



LEVIGHETOR[®]

Die vielseitigsten Schleifmaschinen auf der Welt

WARUM LEVIGHETOR GEWÄHLT WERDEN MUSS

DIE VIELSEITIGSTE SCHLEIF- UND POLIERMASCHINE AUF DER WELT

Levighetor® ist weltweit die führende Schleifmaschine, was Vielseitigkeit und Leistungen anbetrifft, keine andere Maschine kann alle Arten Fußböden schleifen und polieren. Die Baureihe **Levighetor®** ist sowohl für die Bearbeitung großer Oberflächen als auch in kleinen Bereichen ideal, wie Badezimmer, Flure, Küchen, usw., sie verfügt über einen leistungsstarken Motor (von einphasig mit 4 hp bis zu 7 hp dreiphasig) und kann mit einer großen Auswahl an Zubehörteilen bestückt werden, wie die patentierten Planetengetriebe oder die um 360° schwenkbaren Räder. Die Baureihe **Levighetor®** ist zuverlässig und kann überall eingesetzt werden.



LEISTUNGSSTARK



SCHNELL



VIELSEITIG



ZUVERLÄSSIG BENUTZERFREUNDLICH



WAS MAN MIT LEVIGHETOR ALLES MACHEN KANN®



SCHLEIFEN UND POLIEREN VON ZEMENT

Levighetor kann das Aggregat komplett ausfahren und verwendet Metaldiamanten zum Beseitigen von Kratzern an Oberflächen mithilfe von Resinoiden. Levighetor kann ein Schleif- und Versiegelungsverfahren von Zement leicht vervollständigen und einen komplett mechanischen Poliervorgang durchführen. Eine in kleinen und großen Bereichen sehr leistungsstarke Maschine, die auch leicht die Treppe hinauf und hinunter befördert werden kann.



SCHLEIFEN UND POLIEREN VON MARMOR

Komplettes Schleifen und Polieren von Marmoroberflächen, Beseitigen von Höhenunterschieden mit Metall-Diamantschleifscheiben und Polieren mit Resinoiden-Scheiben. Levighetor kann mit Zusatzgewichten bestückt werden, die in Bereichen verwendet werden, wo das Polieren nicht einfach ist. Dank den „patentierten um 360° Grad schwenkbaren, kugelförmigen Rädern“ werden sämtliche Verfahren stark vereinfacht.




SCHLEIFEN UND POLIEREN VON TERRASSEN

Schleifen und Polieren von Oberflächen auf Terrassen, Beseitigen von Höhenunterschieden mit Metall-Diamantschleifscheiben und Polieren mit Resinoiden. Levighetor kann mit Zusatzgewichten bestückt werden, die in Bereichen verwendet werden, wo das Polieren nicht einfach ist, und dank den „patentierten um 360° Grad schwenkbaren, kugelförmigen Rädern“ werden sämtliche Verfahren stark vereinfacht.



STOCKEN VON FUSSBÖDEN

Ein mit Scheiben zum Stocken bestückter Levighetor ermöglicht zahlreiche verschiedene Bearbeitungen. Er kann auf Zementböden, auf Terrassen und Steinböden benutzt werden, um eine rutschfeste Oberfläche zu erzeugen, er kann zum Entfernen von Leim und dicken Beschichtungen verwendet werden und auch um den Fußboden zum Verlegen von einem neuen Belags vorzubereiten.

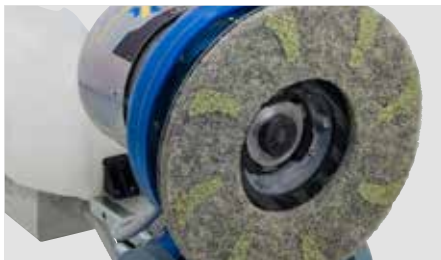

ERNEuern VON FUSSBÖDEN MIT DEN DIAMANT-PADS

Mit dem Mitnehmer und der großen Auswahl an Pads ist Levighetor die perfekte Maschine für die Wartung und Erneuerung von Fußböden.

Mit den Pads Elica, Supershine oder Spongelux kann eine spiegelblanke Oberfläche erzielt werden.



ENTFERNEN VON LEIM UND BESCHICHTUNGEN VON ZEMENTBÖDEN

Die große Auswahl an verfügbaren Diamant-Zubehörteilen macht Levighetor zur perfekten Maschine zum Entfernen von Beschichtungen, dicken, aufgetragenen Materialien und Epoxidlacken. Mit dem Bausatz PCD, Skrapper und Diamond steht dem Benutzer das Werkzeug für jede Verfahrensweise zum Abtragen zur Verfügung.



RUTSCHFESTER FUSSBODEN MIT DIAMOND-BÜRSTEN

Das neue System für rutschfeste Bearbeitungen von Klindex funktioniert ausgezeichnet mit Levighetor. Levighetor erzeugt zusammen mit den Diamond-Bürsten Antike Floor in nur 1-2 Durchgängen einen perfekt rutschfesten Fußboden.



REINIGUNG MIT WEICHEN BÜRSTEN

Ein mit Nylonbürsten oder Tynex-Bürsten bestückter Levighetor wird zur stärksten Einbürstenmaschine auf der Welt. Die Kombination von Gewicht, Geschwindigkeit und zentralem Motor macht Levighetor zur leistungsstärksten Maschine für jede Art Schwerarbeit, wobei auch die Bearbeitungszeiten reduziert werden.



LEVIGHETOR® 650

Professionelle Schleifmaschine
komplett mit Planetario K1500.



Levighetor 650 ist die professionelle Lösung zum Schleifen und Polieren auf mittlere bis große Flächen. Aufgrund des neuen Planetario K1500, dem Schleifdurchmesser 20"-500 mm und den Werkzeugen 8"-200 mm, gewährt diese Schleifmaschine schnelle, tiefe und glänzende Ergebnisse in einem Arbeitsgang. Stabile Konstruktion und hoher Bedienerkomfort. Man kann Werkzeuge von 8"/200mm oder 3"/75mm befestigen. Dank der Klindex patentierten 360° direktionalen Rädern, können Sie die Maschine in jede Richtung bewegen. Somit kann die Levighetor 650 sowohl große als auch enge Bereiche wie Bad und Küche bewältigen. Mit ihrem stärker 4 HP Motor ist die Levighetor 650 die einzige Ein-Phasen Maschine der Welt, die mit Zusatzgewichten bis zu 160 kg bestückt werden kann.

*Die TOP Version beinhaltet: Planetario K1500, Tank, Träger, Bürste, Direktional Räder, Standard Räder und Krepphalteteller 200mm.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motor	Volt	Hertz	Amp	Geschwindigkeit	Utensilien Geschwindigkeit	Schleifdur- chmesser	Werkzeuge	Tankvolu- men	Größe LxAxP cm	Gewicht
LEVIGHETOR 650 TOP	2900 Watt max	220	50/60	--	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	122 kg
LEVIGHETOR 650 VS TOP	3000 Watt max	220	50/60	--	120-250 rpm	600-1300 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	133 kg
LEVIGHETOR 650T4 TOP	5,5 HP	380	50/60	10	155 rpm	1000 rpm	500mm	3x200mm	18 l.	65x135x52	122 kg

Superconcrete 7 step	8-12 m²/h
Beton / Estrich 1 step	40-60 m²/h
Terrazzo 5 step	10-15 m²/h
Klebereste 1 step	40-60 m²/h
Anstriche 1 step	40-60 m²/h
Marmor 5 step	8-12 m²/h
Granit 7 step	3-5 m²/h

Die angegebenen Flächenleistungen sind abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Wahl der richtigen Werkzeuge und Wahl der richtigen Schleiftechnik, etc.

GESCHÄTZTE FLÄCHENLEISTUNGEN

**Versand
informationen**
Vol. Verpackung
0,72 m³
Maße Verpackung
120x80x75 cm
Gewicht
156 Kg



Ideal für alle Oberflächen



Quick Attack system



Planetario K1500 enthalten

LEVIGHETOR® 645

Professionelle Schleifmaschine
komplett mit Planetario K1200.



Levighetor 645 ist die vielseitigste Version der Levighetor Serie. Dank des Planetario Kopfes K1200 der 5,5"/140mm Werkzeugaufnahme, ist ihre Produktivität sehr gestiegen. Levighetor 645 ist für enge, kleine und mittelgroße Flächen in Privatwohnungen, gewerblichen Objekten wie auch in Industriebereichen bestens geeignet. Perfekt für Bodentypen wie: Naturstein, Fliesen, Beton/Estrich und für Untergrundvorbereitung sowie anderen Schleifarbeiten. Dank der Klindex patentierten 360° direktionalen Rädern, können Sie die Maschine in jede Richtung und ganz Randnah bewegen- besonders wichtig an engen Stellen wie bw. In einer Küche oder Bad. Mit ihrem Stärker 4 HP Motor ist die Levighetor 650 die einzige Ein-Phasen Maschine der Welt, die mit Zusatzgewichten bis zu 160 kg bestückt werden kann.

*Die TOP Version beinhaltet: Planetario K1200 Kopf, Tank, Träger, Bürste, Direktional Räder, Standard Räder.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motor Watt max	Volt	Hertz	Geschwindigkeit	Utensilien Geschwindigkeit	Schleifdurchmesser	Werkzeuge	Tankvolumen	Größe LxAxP cm	Gewicht
LEVIGHETOR 645 TOP	2900	220	50/60	155 rpm	1000 rpm	450mm	3x140mm	18 l.	65x135x49	112 kg
LEVIGHETOR 645 TOP VS	3000	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	450mm	3x140mm	18 l.	65x135x49	123 kg

Superconcrete 7 step	6-9 m²/h
Beton / Estrich 1 step	30-50 m²/h
Terrazzo 5 step	6-9 m²/h
Klebereste 1 step	18-35 m²/h
Anstriche 1 step	18-35 m²/h
Marmor 5 step	6-9 m²/h
Granit 7 step	3-5 m²/h

Die angegebenen Flächenleistungen sind abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Wahl der richtigen Werkzeuge und Wahl der richtigen Schleiftechnik, etc.

GESCHÄTZTE FLÄCHENLEISTUNGEN

**Versand
informationen**
Vol. Verpackung
0,45 m³
Maße Verpackung
120x60x62 cm
Gewicht
130 Kg



Ideal für alle Oberflächen



Quick Attack system



Planetario K1200 enthalten

LEVIGHETOR® 640

Professionelle Schleifmaschine
komplett mit Planetario K1000.



Levighetor 640 ist die meist verkaufte Schleifmaschine der Welt. Das hat mit dem Planetario K1000 mit 4"/100mm Werkzeugaufnahme zu tun, denn dadurch erreicht man das beste Endergebnis. Ideal für Privatwohnungen. Dank der Klindex patentierten 360° direktionalen Rädern, können Sie die Maschine in jede Richtung bewegen. Somit kann die Levighetor 650 sowohl große als auch enge Bereiche wie Bad und Küche bewältigen. Mit ihrem Stärker 4 HP Motor ist die Levighetor 640 die einzige Ein-Phasen Maschine der Welt, die mit Zusatzgewichten bis zu 160 kg bestückt werden kann. Leichtes Zerlegen der Maschine in 3 Teile.

*Die TOP Version beinhaltet: Planetario K1000, Tank, Träger, Bürste, Direktional Räder, Standard Räder.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motor Watt max	Volt	Hertz	Geschwindigkeit	Utensilien Geschwindigkeit	Schleifdurchmesser	Werkzeuge	Tankvolumen	Größe LxPx cm	Gewicht
LEVIGHETOR 640 TOP	2900	220	50/60	200 rpm	1000 rpm	430mm	3x100mm	18 l.	65x135x43	109 kg
LEVIGHETOR 640 VS TOP	3000	220	50/60	120-250 rpm	600-1300 rpm	430mm	3x100mm	18 l.	65x135x43	120 kg



Schleifen von Beton



Schleifen von Marmor



Planetario K1000 enthalten

Superconcrete 7 step	5-8 m²/h
Beton / Estrich 1 step	25-45 m²/h
Terrazzo 5 step	5-8 m²/h
Klebereste 1 step	15-30 m²/h
Anstriche 1 step	15-30 m²/h
Marmor 5 step	5-8 m²/h
Granit 7 step	3-5 m²/h

Die angegebenen Flächenleistungen sind abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Wahl der richtigen Werkzeuge und Wahl der richtigen Schleiftechnik, etc.

GESCHÄTZTE FLÄCHENLEISTUNGEN

Versandinformationen
Vol. Verpackung 0,45 m³
Maße Verpackung 120x60x62 cm
Gewicht 127 Kg

LEVIGHETOR® 600

Professionelle Basis-Schleifmaschine



Levighetor 600 ist die vielseitigste professionelle Schleifmaschine. Wird sie mit einem Planetengetriebe ausgestattet, entwickelt sie sich zu einer Professionellen Schleif und Poliermaschine. Ausgerüstet mit Bürste oder Reinigungspad, ist sie die weltweit stärkste Einscheiben-Bodenemaschine.

Wirklich alle schweren Arbeiten können Dank ihres Leistungsstarken 4 oder 7 HP Motoren durchgeführt werden.

* Basis Version enthält kein Zubehör

* Die CPL Version enthält: Tank, Träger und Bürste



**Versand
informationen**
Volume netto 0,45
m³
Maße Verpackung
120x60x62 cm
Gewicht
90 Kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motor	Volt	Hertz	Amp	Geschwindigkeit	Schleifdurchmesser	Tankvolumen	Größe LxAxP cm	Gewicht
LEVIGHETOR 600 Basic	2900 Watt max	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	59 Kg
LEVIGHETOR 600 CPL	2900 Watt max	220	50/60	--	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	63 Kg
LEVIGHETOR 600 VS Basic	3000 Watt max	220	50/60	--	120-250 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	68 Kg
LEVIGHETOR 600 T4 Basic	4 HP	380	50/60	10	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	75 Kg
LEVIGHETOR 600 T5 Basic	5,5 HP	380	50/60	11	155 o 200 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	78 Kg
LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic	5,5 HP	380	50/60	11	120-250 rpm	450mm	18 l.	60x121x38	80 Kg



Ideal für alle Oberflächen



Levighetor 600 mit bush hammer



Planetario optional

LEVIGHETOR® MAX VS

Bodenschleifmaschine mit patentiertem monorotierendem Planetensystem, einstellbarem Schleifdruck und variabler Drehzahlsteuerung.



Levighetor Max VS ist die leistungsstärkste Maschine in diesem Segment. Dank des patentierten mono-rotierenden Planetensystems, kann keine andere Maschine in Bezug auf die Produktivität beim Schleifen und Polieren von Böden konkurrieren. Ideal für das Schleifen und Polieren von Marmor, Terrazzo, Granit und Beton, für die Untergrundvorbereitung, das Entfernen alter Farb- und Kleberesten, stocken von Bodenflächen sowie das polieren von Beton und Estrich (Supercrete Effekt). **Hauptmerkmale:** • Arbeitsbreite 530 mm mit 3 Werkzeughalter Ø 240mm. • 300-1300 U/min. Automatisch einstellbarer Schleifdruck. • Starkes Zahnradgetriebe mit Thermogehärteten Stahlzahnradern für lange Lebensdauer. • Neigung des Schleifkopfes einstellbar. • Kein großer Geräuschpegel während des Schleifens. • Zusätzliches Stützrad an der Vorderseite für leichteren Transport. • Zusatzgewichte optional.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motor Watt max	Drive inverter	Volt	Hertz	Amp	Utensilien Geschwindigkeit	Schleifdurchmesser	Werkzeuge	Tankvolumen	Größe LxAxP cm	Gewicht
LEVIGHETOR MAX VS	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 L.	95x130x56	160 kg
LEVIGHETOR MAX VS USA	7,5 Hp	11 kW	220 -1/3phase	50/60	30/20	300-1300 rpm	530mm	3x240mm	18 L.	95x130x56	160 kg



Preparazione superfici



Antriebsmotoren Einstellbarer



Antishock System

Superconcrete 7 step	10-15 m²/h
Beton / Estrich 1 step	40-80 m²/h
Terrazzo 5 step	9-15 m²/h
Klebereste 1 step	40-60 m²/h
Anstriche 1 step	40-60 m²/h
Marmor 5 step	10-15 m²/h
Granit 7 step	6-10 m²/h

Die angegebenen Flächenleistungen sind abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Wahl der richtigen Werkzeuge und Wahl der richtigen Schleiftechnik, etc.

GESCHÄTZTE FLÄCHENLEISTUNGEN

Versandinformationen
Vol. Verpackung 0,98 m³
Maße Verpackung 120x60x136 cm
Gewicht 205 Kg

LEVIGHETOR® MAX

Bodenschleifmaschine mit patentiertem mono-rotierendem Planetensystem.



Levighetor Max ist eine zuverlässige Maschine zum Schleifen und Polieren. Ist nicht nur perfekt für das polieren großer Flächen von Marmor, Terrazzo, Granit, Beton und Estrich, sondern auch für die Untergrundvorbereitung, das Entfernen alter Farb- und Kleberesten, stocken von Bodenflächen sowie das polieren von Beton und Estrichen (Superconcrete). Dank des mono-rotierendem Planetensystems mit Stahlzahnradern, steigt die Produktivität um das 2-3 fache im Vergleich gegenüber einem Standard Riemen-Antriebsystems.

Hauptmerkmale: Arbeitsbreite 530 mm mit 3 Werkzeughalter Ø 240mm. Starkes Zahnradgetriebe mit Thermogehärteten Stahlzahnradern für lange Lebensdauer. Kein großer Geräuschpegel während des Schleifens. Zusätzliches Stützrad an der Vorderseite für leichteren Transport. -Zusatzgewichte optional

* Die Standardversion enthält das Planetario K800Max und einen 18 ltr. Wassertank.

* Die Basisversion beinhaltet kein Planetario K800Max und keinen Wassertank.

Superconcrete 7 step	8-12 m²/h
Beton / Estrich 1 step	40-60 m²/h
Terrazzo 5 step	10-15 m²/h
Klebereste 1 step	40-60 m²/h
Anstriche 1 step	40-60 m²/h
Marmor 5 step	10-15 m²/h
Granit 7 step	5-8 m²/h

Die angegebenen Flächenleistungen sind abhängig von der Beschaffenheit des Bodens, der Wahl der richtigen Werkzeuge und Wahl der richtigen Schleiftechnik, etc.

GESCHÄTZTE FLÄCHENLEISTUNGEN

Versandinformationen
 Vol. Verpackung 0,98 m³
 Maße Verpackung 120x60x136 cm
 Gewicht 165 Kg

TECHNISCHE DATEN

Modell	Motor Watt max	Drive inverter	Volt	Hertz	Amp	Utensilien Geschwindigkeit	Schleifdurchmesser	Werkzeuge	Tankvolumen	Größe LxAxP cm	Gewicht
LEVIGHETOR MAX BASIC	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 l.	95x130x56	n.d.
LEVIGHETOR MAX	7 HP	7,5 kW	380-480	50/60	16	800 rpm	530mm	3x240mm	18 l.	95x130x56	152 kg



Preparazione superfici



Lucidatura marmo



Schleifdruck Vollmetallgetriebe

STROMVERTEILER FÜR BAUSTELLEN mit Verlängerungskabel 25 m, 5G6 mit Stecker 32A 5-polig 400V.

TFG20101/SPRT Stromverteiler für Baustellen



- 2 Anschlussdosen 16A 1Ph 200V.
 - 1 Anschlussdose 16A 3Ph 5-polig 400V.
 - 1 Anschlussdose 32A 3Ph 5-polig 400V.
 - Gehäuse aus selbstverlöschendem Glasfaserkunststoff V0.
 - Schutzart IP 65.
 - 2 m Kabel H07RN-F und CEE-Stecker IP 67.
 - Dosen durch magnetothermische Fehlerstrom-Schutteinrichtung geschützt.
 - Notaus-Taste immer vorhanden.
 - Erdungsschraube.
 - Handgriff aus thermoplastischem Kunststoff für tragbaren Einsatz.
 - Befestigungsleisten für Wandmontage.
- Besonders geeignet für Baustellen und problematische Umgebungen.



Der Stromverteiler ist mit dem neuen LED-System ausgestattet, das dabei hilft, die Leitung Ihrer Baustelle ständig unter Kontrolle zu haben. Ermöglicht das sofortige Auffinden der Stelle des Defekts. Das LED-System zeigt auch die Erdung an, damit stets in Sicherheit gearbeitet werden kann.

STROMVERTEILER FÜR BAUSTELLEN

TFG20101C Stromverteiler für Baustellen



- 2 Anschlussdosen 16A 1Ph 200V.
 - 1 Anschlussdose 16A 3Ph 5-polig 400V.
 - 1 Anschlussdose 32A 3Ph 5-polig 400V.
 - Gehäuse aus selbstverlöschendem Glasfaserkunststoff V0.
 - Schutzart IP 65.
 - 2 m Kabel H07RN-F und CEE-Stecker IP 67.
 - Dosen durch magnetothermische Fehlerstrom-Schutteinrichtung geschützt.
 - Notaus-Taste immer vorhanden.
 - Erdungsschraube.
 - Handgriff aus thermoplastischem Kunststoff für tragbaren Einsatz.
 - Befestigungsleisten für Wandmontage.
- Besonders geeignet für Baustellen und problematische Umgebungen.



Der Stromverteiler ist mit dem neuen LED-System ausgestattet, das dabei hilft, die Leitung der Baustelle ständig unter Kontrolle zu haben. Ermöglicht das sofortige Auffinden eines Defekts. Das LED-System zeigt auch die Erdung an, damit stets in Sicherheit gearbeitet werden kann.

VERLÄNGERUNGSKABEL 25 MT. 5G6 mit Stecker 32A 5-polig 400V

PR38073056 Verlängerungskabel



TST-04

TST-02



SPANNUNGSPRÜFER zum Prüfen der einzelnen Phasen + Neutraleiter + Erde

TST-04	Drehstromstecker, dreiphasig 400V 5-polig 32A
TST-02	Drehstromstecker, dreiphasig 400V 5-polig 16A
TSM-01	Eurostecker 200V 3-polig 16A
TSM-02	Schuko-stecker 200V 3-polig 16A



VERLÄNGERUNGSKABEL 25 mt. 5G6 3P+N+T mit Anschlussdose 32A - HQ series

CM035701 Verlängerungskabel



VERLÄNGERUNGSKABEL 25 mt. 3G4 2P+T mit Anschlussdose 16A - HQ series

CM036501 Verlängerungskabel



VERLÄNGERUNGSKABEL 25 mt. 5G6 3P+N+T mit Anschlussdose 16A - HQ series

CM036101 Verlängerungskabel



VERLÄNGERUNGSKABEL 25 mt. 5G10 3P+N+T mit Anschlussdose 63A - HQ series

CM035301 Verlängerungskabel



MEHRFACHSTECKDOSE - 3 Ausfahrten 3P+N+T mit Kabel 400V/200V

VB1850 Mehrfachsteckdose



MEHRFACHSTECKDOSE - 3 Ausfahrten 1P+N+T mit Kabel 200V


VB1552 Mehrfachsteckdose



BUSH HAMMER
für verschiedene Anwendungen



SANDBLASTING
für korneffekt.



PDC SCRAPER Zum entfernen von dickem Gummi Material und dicker Beschichtung am Boden.



PDC SUPER SKRAPER Zum entfernen von dickem Gummi Material und dicker Beschichtung am Boden.



BT00 ARROW Zum Entfernen von Farben / Harzen auf hartem Beton.



BT SERIE für die Entfernung von Kunstharzbeschichtungen und Färbresten.



TCK DA00 SERIE Zum Ein ebenen und entfernen von Beschichtungen auf weichen Betonböden.



DA SERIE für Abrasive Betonböden.



CD SERIES
für die Fußbodenvorbereitung



CA SERIE
für sehr abrasive Beton.



CF SERIE für sehr abrasive Beton und Asphaltböden.



CS SERIE für den Poliervorgang mit superconcrete.



TRAPEZOID SERIE



SPRING HOLD SYSTEM mit 9 Diamant-Schleifscheiben 3"- 75mm.



JUMPER GREEN SERIE zum Schleifen und Polieren von Beton.



MS SERIE zum schleifen von Marmor.



YELLOW SERIE
zum Marmorböden zu polieren.



MTS SERIE zum Schleifen von Marmor, Kiesboden, Naturstein, Terrazzo u.ä...



ORANGE SERIE zum Polieren von Marmor, Kiesboden, Naturstein, Terrazzo u.ä...



GS SERIE zum schleifen von Granit.



RED SERIE
zum Polieren von Granit.



PAVELUX SERIE um überschüssigen kitt zu entfernen oder um Marmor und Terrazzo.



ANTIKE BRUSH SERIE um Marmor, Naturstein und Terracotta zu antikisieren.



EASY KIT Complet-Set zum Schleifen und Polieren.

KlindexDemo

Wenn Sie die nummer **+39 085 859546** können Sie eine **Demonstration** Bei Ihren Sitz oder Bei Eueren Baustelle buchen.

Klindex® always close to its customers!



Ihr Vertriebspartner:

